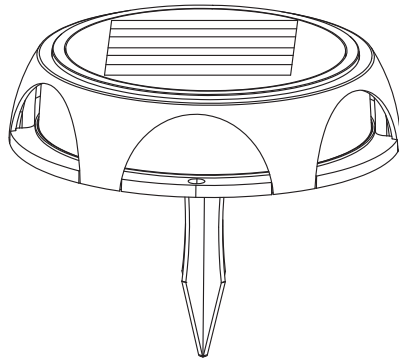
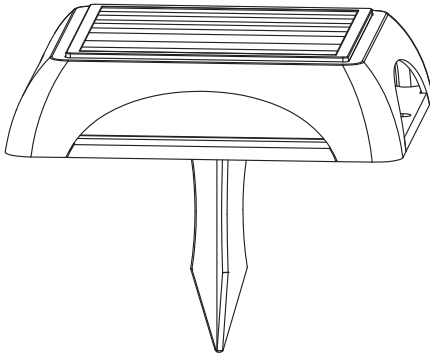

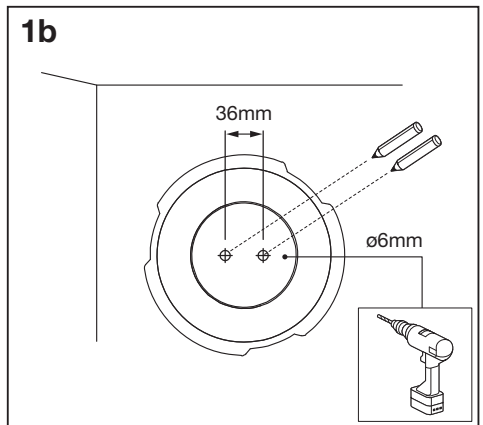
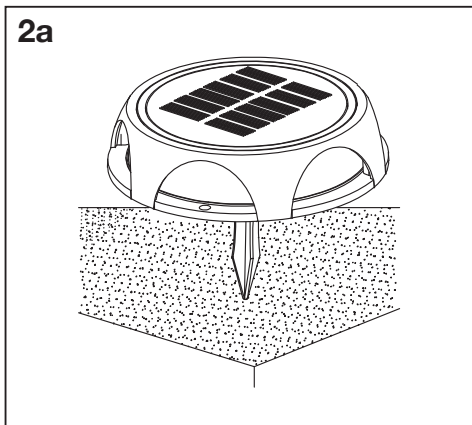
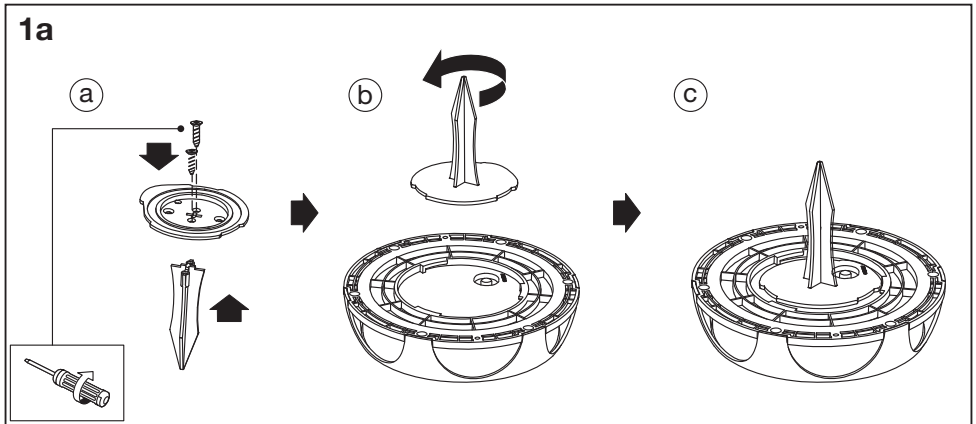
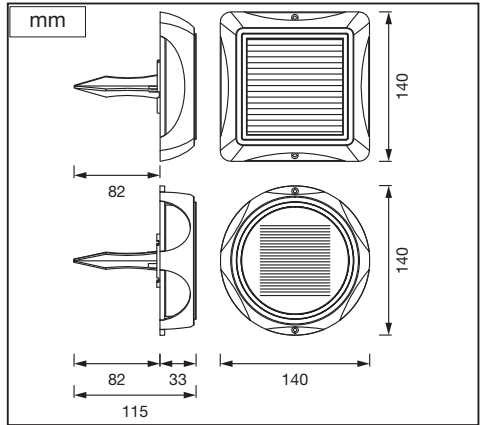
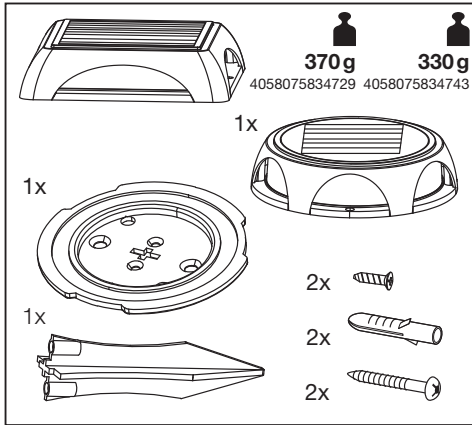
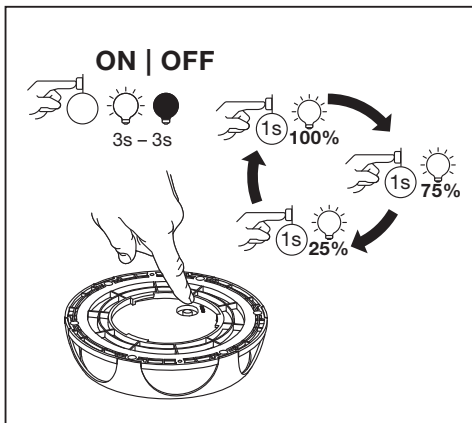
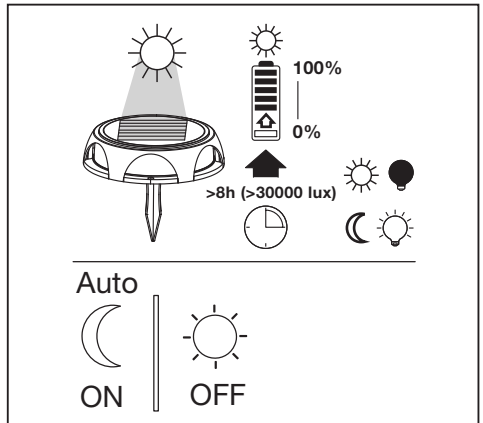
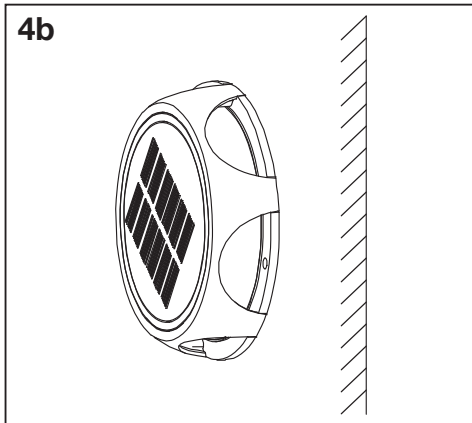
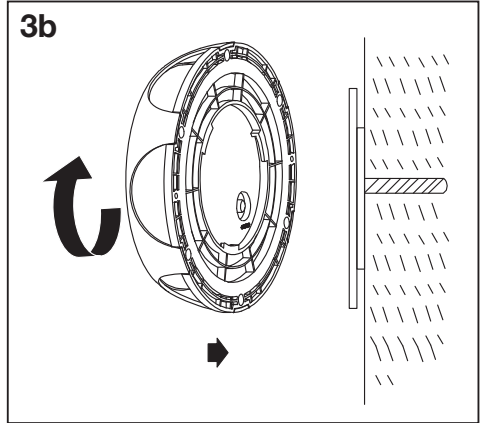
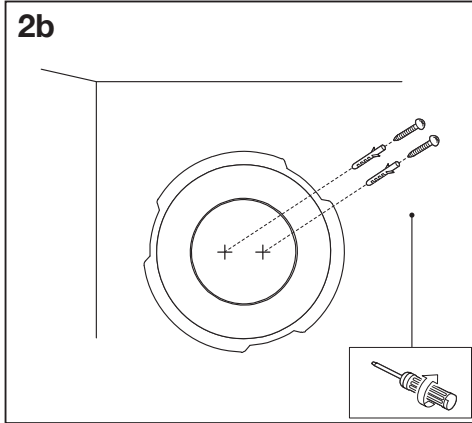

ENDURA® STYLE SOLAR



	EAN	W	lm Light Source	lm Output	K	°C (°C)	V _{DC}	∠ (°)	
ENDURA STYLE SOL UTILI SQ WNSP DG	4058075834729	1.2	200	10/40/60	3000	-20...+40	3.7	120	12500
ENDURA STYLE SOL UTILI RD WNSP DG	4058075834743	1.2	200	10/40/60	3000	-20...+40	3.7	120	12500







IP65

FR
Cet appareil,
ses accessoires
et son cordon,
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

C10449057
G11174144
30.08.2023



LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com